


Характеристики

Момент затяжки макс.	8 Nm
Температура макс.	100 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочие среды	Минеральное масло

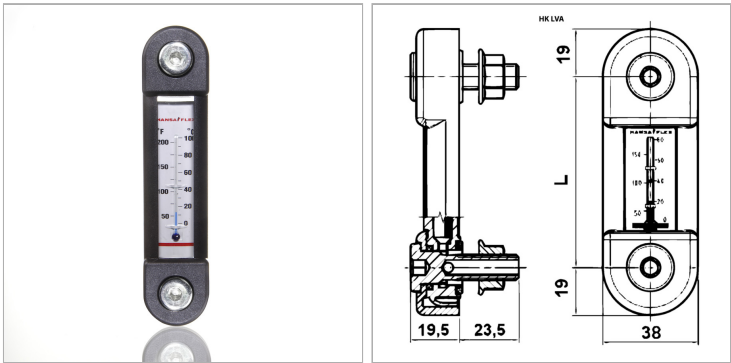

Комплект поставки

с пустотелыми винтами

Артикул

Наименование	L	Исполнение	Крепежная резьба
HKLVA10TM10	76	с термометром	2 x M 10
HKLVA10TM12	76	с термометром	2 x M 12
HKLVA20TM12	127	с термометром	2 x M 12
HKLVA30TM12	254	с термометром	2 x M 12