


Индикатор уровня заполнения оптический / электрич. с реле температуры

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Момент затяжки макс.	10 Nm
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Температура макс.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочие среды	Минеральное масло

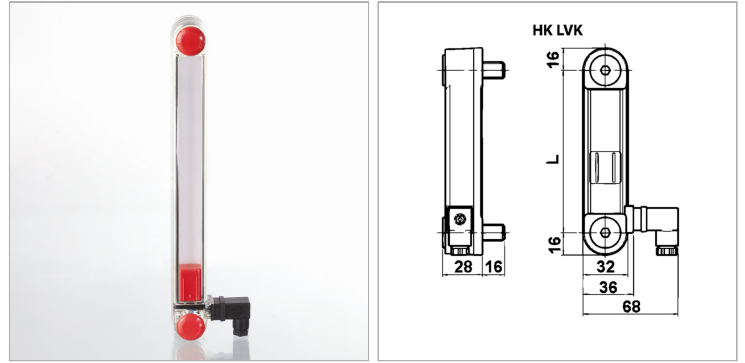

Описание

mit Schaltkontakt für Niveau (unten) und Temperatur

Комплект поставки

с пустотелыми винтами

Артикул

Наименование	L	Точка переключения	Крепежная резьба	Функция переключения
HKLVK10AM121T5P1	76	50	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK20AM121T5P1	127	50	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK30AM121T5P1	254	50	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK10AM121T6P1	76	60	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK20AM121T6P1	127	60	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK30AM121T6P1	254	60	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK10AM121T7P1	76	70	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK20AM121T7P1	127	70	2 x M 12	размыкающий контакт
HKLVK30AM121T7P1	254	70	2 x M 12	размыкающий контакт