


Характеристики

Исполнение	реле с переключающим контактом
Рабочее давление	макс. 630 бар
Материал	Сталь
max. current consumption	3 А
Соединение	Фланец с 4 отверстиями 31x31 мм
Степень защиты	IP 65

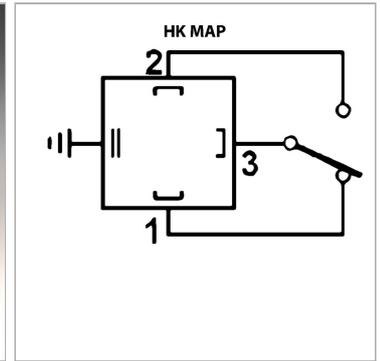

Указания

The O-ring (NBR 70° Shore A) for the pressure port can be ordered as spare part separately under the following article number: 1 piece OR5.28-1.78

Описание

Поршневой мембранный выключатель давления точность воспроизведения меньше или равна 1 % от регулируемого параметра Частота переключений электр. мин. 1 млн. циклов переключений Гистерезис включения ок. 2,5 - 10 % в зависимости от диапазона давления Регулирование посредством шкалы универсальные возможности подключения при помощи отдельных адаптеров / соединительных плат

Указание по заказу

Адаптеры и соединительные плиты необходимо заказывать дополнительно!

Комплект поставки

вкл. комплект винтов в комплекте со штекером

Артикул

Наименование	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.
НКМАР040	40	5
НКМАР080	80	7
НКМАР160	160	10
НКМАР320	320	30
НКМАР630	630	50