HK ML52

PTO shaft gearboxes

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Материал	Корпус из алюминия
Применение	для европейского стандартного шестеренного насоса BG3

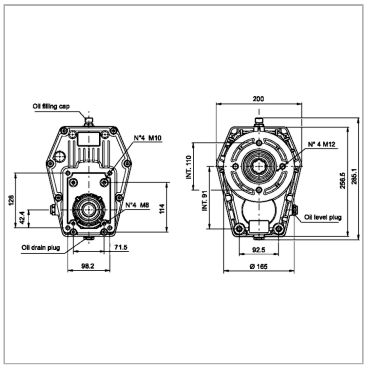

Указания

Направление вращения:Насос левого вращения - вал редуктора с цапфой правого вращенияНасос правого вращения - вал редуктора с цапфой левого вращения

Указание по заказу

Редуктор поставляется без масла (рекомендуется SAE 85W-90)Для соединения насоса с редуктором используется соединительная муфта BF3.

Артикул

Наименование	n1макс.	M1 макс.	n2макс.	M2макс.	n2/n1	Соединение со стороны привода
HKML52113.8	540	437	2057	115	3,8	Профильный вал 1.3/8" - DIN 9611
HKML52213.8	540	437	2057	115	3,8	Полый вал - 1.3/8" - DIN 9611
HKML52313.8	540	437	2057	115	3,8	Полый вал с фиксацией - 1.3/8" - DIN 9611

M1 = макс. Момент на входе

M2 = макс. Момент на выходе

n1 = макс. частота вращения на входе

n2 = макс. частота вращения на выходе

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua