


Характеристики

Рабочая температура макс.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Подключение к электросети	Приборный штекер МЗ (3-контактный)
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Материал	Уплотнение: БНК поплавок SK 601 - твердый полиуретан трубка реле - латунь
Соединение	Наружная резьба G 3/4"
Степень защиты	IP 65
Гистерезис	± 5 K

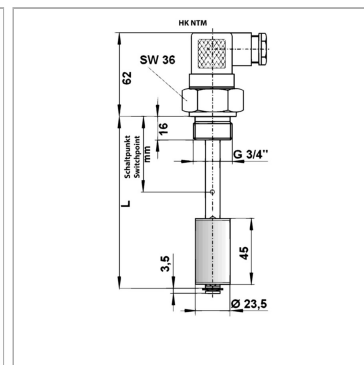

Описание

в зависимости от заданной точки переключений (размыкающий контакт) для уровня и температуры

Артикул

Наименование	L	Точка переключения	Точка переключения
HKNTMM314060NC280	280	60	140
HKNTMM314070NC280	280	70	140
HKNTMM314080NC280	280	80	140
HKNTMM319060NC280	280	60	190
HKNTMM319070NC280	280	70	190
HKNTMM319080NC280	280	80	190
HKNTMM332060NC370	370	60	320
HKNTMM332070NC370	370	70	320
HKNTMM332080NC370	370	80	320

Точка переключения (°C) = точка переключения при достижении определенной температуры

Точка переключения (мм) = точка переключения при достижении определенного уровня