


Характеристики

Соединения	Oil side type C - female thread and male thread
Рабочее давление	макс. 350 бар
Модель	Предпочтителен вертикальный монтаж, камерой для газа вверх
Область температур	Тип 1: от -10 °C до +80 °C Тип 2: -40 °C bis +80 °C
Материал	Мембрана: стандартное исполнение из БНК Тип 2: мембрана ECO

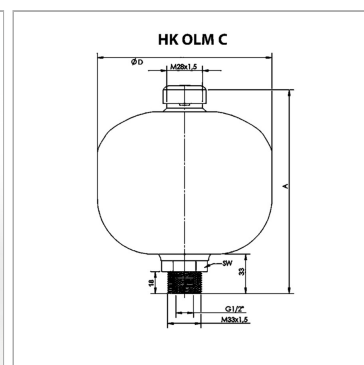

Указания

маркировка CE для мембранного гидроаккумулятора >1,0 л объема газа

Указание по заказу

Гидроаккумуляторы поставляются незаполненными. По желанию клиента выполняется заполнение N2 (доп. оплата).

Артикул

Наименование	Ø D	Тип	Объем газа l	rмакс.	rмакс. : p0	rмакс. - рмин.	A	B	SW	F
НКOLM0.5210C	106	1	0,500	210	8:1	175	163	33	41	G 1/2"
НКOLM0.75210C	124	1	0,750	210	8:1	175	180	33	41	G 1/2"
НКOLM0.75210ECOC	124	2	0,750	210	8:1	175	180	33	41	G 1/2"
НКOLM0.75350ECOC	131	2	0,750	350	8:1	150	169	18	41	G 1/2"
НКOLM1.0210C	136	1	1,000	210	8:1	170	191	33	41	G 1/2"
НКOLM1.4140C	147	1	1,400	140	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
НКOLM1.4210C	148	1	1,400	210	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
НКOLM1.4210ECOC	148	2	1,400	210	8:1	120	202	33	41	G 1/2"
НКOLM1.4350ECOC	160	2	1,400	350	8:1	150	220	33	41	G 1/2"

Тип 1: Стандарт

Тип 2: Низкотемпературная версия

p0 - давление наполнения газом

rmax - rmin - допустимые колебания давления при эксплуатации гидроаккумулятора