


### Характеристики

<b>Модель</b>	Кабельные вводы согласно ATEX, IECEx и EAC
<b>Рабочая температура</b>	от -60 °C до +100 °C
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Применение</b>	для использования с неармированными кабелями Ø 6,5 - 11,9 мм в пластиковой изоляции

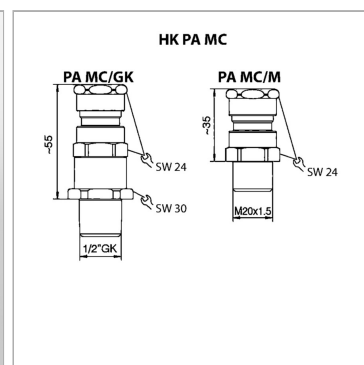

### Артикул

Наименование	Резьба
<a href="#">НКРАМСГК</a>	G 1/2"
<a href="#">НКРАМСМ</a>	M 20 x 1,5