


Характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Рабочая температура макс. | 70 °C |
| Рабочее давление | макс. 1 бар |
| Подключение к электросети | M12x1, 8-polig |
| Рабочее напряжение | 24 В пост.тока |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Соединение | G 1/2" male |
| Степень защиты | IP 65 |

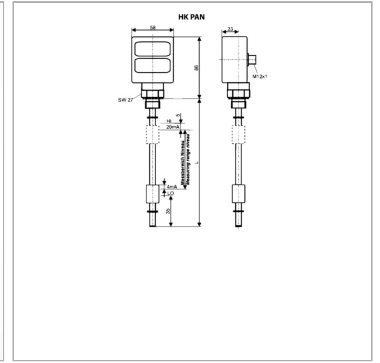

Описание

Корпус поворачивается до 350°точность $\pm 1\%$ конечного значенияOutput: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mmTemperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)

Указание по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Комплект поставки

без штекера

Артикул

| Наименование | L |
|----------------------------|-----|
| HKPAN11001 | 250 |
| HKPAN11002 | 370 |
| HKPAN11003 | 520 |