


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор for mounting in flow direction
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар

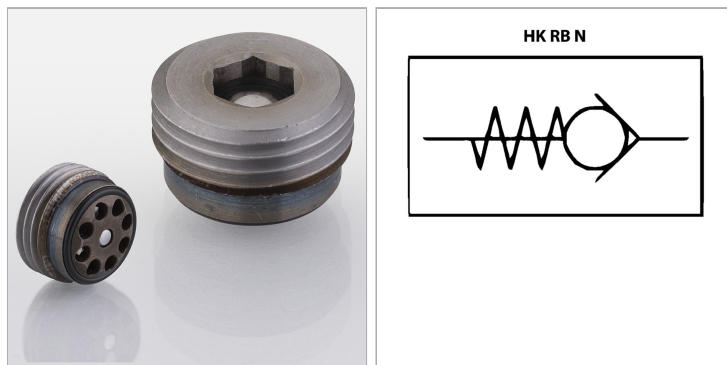

### Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

### Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.

### Артикул

Наименование	Ø D	p макс.	Размыкающее давление ном.	Q макс.	G	L	L1	Ø D1	S	SW	Момент затяжки
<a href="#">HKRB0</a>	8,6	700	0,1	10	G 1/8"	7,9	4,5	1,7	1,3	5	8,0
<a href="#">HKRB1</a>	11,6	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	2,2	1,3	7	15,0
<a href="#">HKRB2</a>	15,0	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	3,0	2,0	6	20,0
<a href="#">HKRB3</a>	18,5	500	0,2	80	G 1/2"	13,2	7,5	3,4	2,5	8	40,0
<a href="#">HKRB4</a>	24,0	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	5,8	3,8	12	80,0