


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор mounted in flow direction
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар

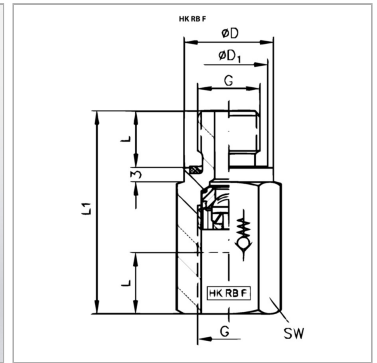

### Артикул

Наименование	Ø D	р макс.	Размыкающее давление ном.	Q макс.	G	L	L1	Ø D1	SW
<a href="#">HKRB0F</a>	14,0	700	0,1	10	G 1/8"	8,0	28,0	12,5	14
<a href="#">HKRB1F</a>	19,0	700	0,2	20	G 1/4"	12,0	43,0	12,5	19
<a href="#">HKRB2F</a>	22,0	700	0,1	50	G 3/8"	12,0	44,0	20,5	22
<a href="#">HKRB3F</a>	26,0	500	0,2	80	G 1/2"	14,0	52,0	24,0	27
<a href="#">HKRB4F</a>	32,0	500	0,1	120	G 3/4"	16,0	60,0	30,0	36