


Характеристики

Исполнение	шаровый затвор for mounting in reverse direction
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 700 бар

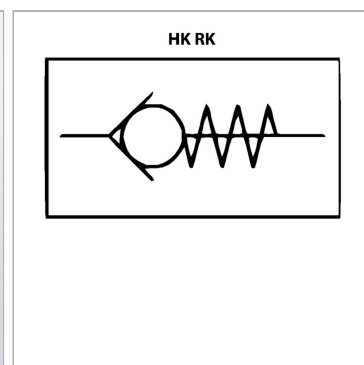

Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.

Артикул

Наименование	Ø D	p макс.	Размыкающее давление ном.	Q макс.	G	L	L1	LK	Ø D1	S	Момент затяжки
HKRK0	8,6	700	0,1	10	G 1/8"	7,2	3,8	6,8	2,0	1,3	8,0
HKRK1	11,5	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	2,6	1,5	15,0
HKRK2	15,0	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	3,4	2,5	20,0
HKRK3	18,5	500	0,2	80	G 1/2"	13,5	8,0	14,2	4,3	3,0	40,0
HKRK4	24,0	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	5,8	3,5	80,0