


Характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнение | шаровый затвор mounted in reverse direction |
| Материал | Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали |
| Рабочее давление | макс. 700 бар |

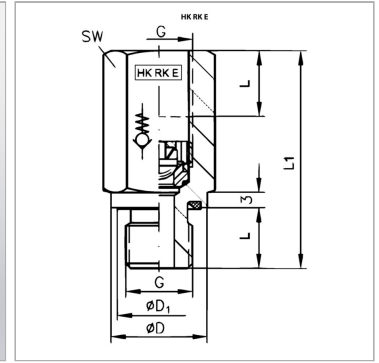

Артикул

| Наименование | Ø D | p макс. | Размыкающее давление ном. | Q макс. | G | L | L1 | Ø D1 | SW |
|------------------------|------|---------|---------------------------|---------|--------|------|------|------|----|
| HKRK0E | 14,0 | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8" | 8,0 | 28,0 | 12,5 | 14 |
| HKRK1E | 19,0 | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 12,0 | 43,0 | 12,5 | 19 |
| HKRK2E | 22,0 | 700 | 0,2 | 50 | G 3/8" | 12,0 | 44,0 | 20,5 | 22 |
| HKRK3E | 26,0 | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2" | 14,0 | 52,0 | 24,0 | 27 |
| HKRK4E | 32,0 | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 16,0 | 60,0 | 30,0 | 36 |