


Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
Материал	Сталь
Применение	For gear pumps size 2 and size 3

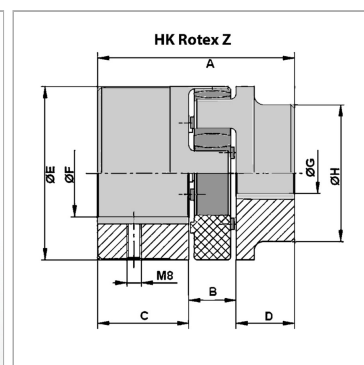

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания. Аксиально вставной, прочный на пробой. Малые габаритные размеры, низкий маховой момент.

Артикул

Наименование	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	Двигатель	Насос
HKR2838N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / вал 1:8
HKR3842N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / вал 1:8
HKR2838N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / вал 1:8
HKR3842N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / вал 1:8
HKR4248N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / вал 1:8