


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

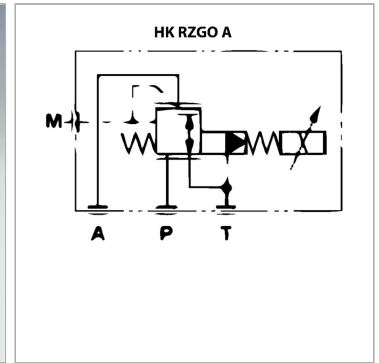

Описание

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 50 мс гистерезис < 2%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.	Объемный поток min.
HKRZGOA033210	A	210	6	40,0	2,5