


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

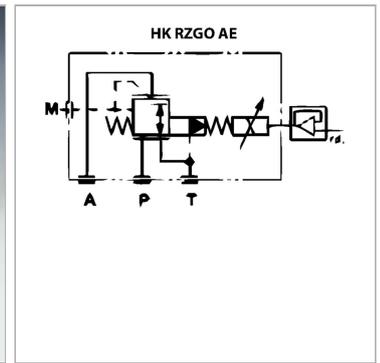

### Описание

со встроенной электроникой время срабатывания < 50 мс гистерезис < 2% Управляющий сигнал 0-10 В DC

### Комплект поставки

со встроенной электроникой без штекера

### Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.	Объемный поток min.
<a href="#">HKRZGOAE033210</a>	A	210	6	40,0	2,5