


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 4 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6 (только P + T)

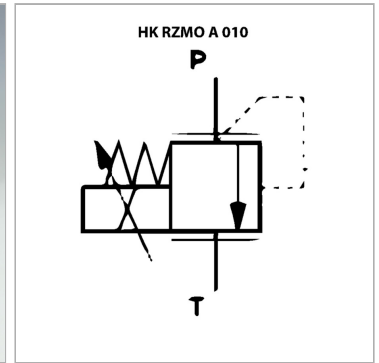

Описание

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа HK EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 70 мс гистерезис < 1,5%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.
HKRZMOA010210	P	210	4	4,0