


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

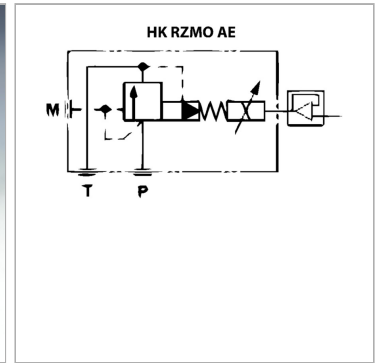

Описание

со встроенной электроникой время срабатывания < 60 мс гистерезис < 1,5% Управляющий сигнал 0-10 В DC

Комплект поставки

со встроенной электроникой без штекера

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.	Объемный поток min.
HKRZMOAE030210	P	210	6	40,0	2,5
HKRZMOAE030315	P	315	6	40,0	2,5