HK SAB M

Блок защиты и блокировки с ручным сбросом нагрузки

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 350 бар
Модель	предохранительный клапан
Дополнительный признак	с допуском TÜV
Материал	Уплотнение: БНК
Соединение	для аккумулятора давления M33x2

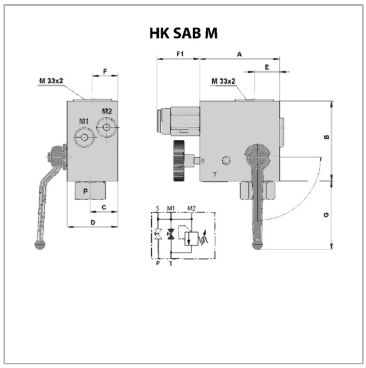

Указания

предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, при установке на соответствующий гидроаккумулятор необходимо учитывать макс. давление!

Описание

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.Вязкость жидкостей должна находиться в следующем диапазоне: мин. 10 мм2/с, макс. 380 мм2/с

Артикул

Наименование	рмакс.	A	B	C	D	F1	M1	M2	P	T	E	F	G
HKSAB10M100N	100	120	98	29	50	75	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	24	73	101
HKSAB10M200N	200	120	98	29	50	75	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	24	73	101
HKSAB10M210N	210	120	98	29	50	75	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	24	73	101
HKSAB10M250N	250	120	98	29	50	75	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	24	73	101
HKSAB10M330N	330	120	98	29	50	75	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	24	73	101
HKSAB20M330N	330	98	120	39	71	90	1/2″	1/4″	1″	3/4″	25	73	184

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua