


Характеристики

Модель	Штекер с центральным винтом, конструкция А
Норма	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Рабочая температура	-40 °C to +125 °C
Материал	Корпус: Полиамид Контакты: Сплав CuZn
Степень защиты	IP 65

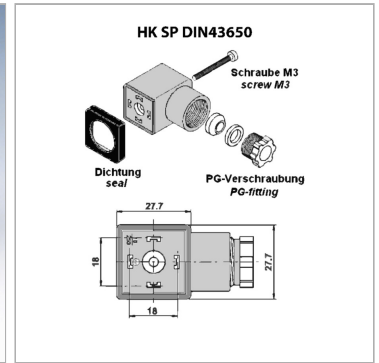

Комплект поставки

вкл. уплотнение и винт M3

Артикул

Наименование	Цвет	Исполнение
HKSP664	черный	стандарт 4-полюсн.
HKSP664A	серый	стандарт 4-полюсн.
HKSP666	черный	стандарт 3-полюсн.
HKSP666A	серый	стандарт 3-полюсн.
HKSP66724	прозрачный	со светодиодом для 12/24 В DC
HKSP667110	прозрачный	со светодиодом для 110 В AC
HKSP667220	прозрачный	со светодиодом для 230 В AC
HKSP66824	прозрачный / черный	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты
HKSP66824A	прозрачный /серый	с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты
HKSP669	черный	с выпрямителем тока
HKSP669A	серый	с выпрямителем тока