


### Характеристики

Рабочая температура макс.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
max. current consumption	1 A
Гистерезис	10 K ± 5 K

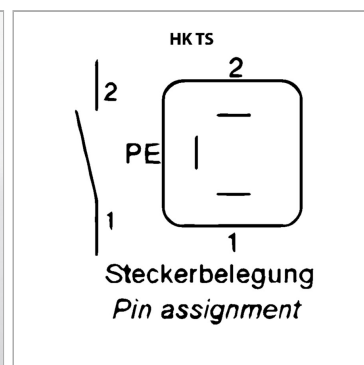

### Комплект поставки

including plug and seal

### Артикул

Наименование	Температура переключения	Функция переключения
<a href="#">HKTS50NC-12</a>	50	размыкающий контакт
<a href="#">HKTS60NC-12</a>	60	размыкающий контакт
<a href="#">HKTS70NC-12</a>	70	размыкающий контакт
<a href="#">HKTS80NC-12</a>	80	размыкающий контакт
<a href="#">HKTS50NO-12</a>	50	замыкающий контакт
<a href="#">HKTS60NO-12</a>	60	замыкающий контакт
<a href="#">HKTS70NO-12</a>	70	замыкающий контакт
<a href="#">HKTS80NO-12</a>	80	замыкающий контакт