


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Биметаллический коммутирующий элемент с 1 температурным контактом
<b>Рабочая температура макс.</b>	80 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 1 бар
<b>Подключение к электросети</b>	Приборный штекер МЗ (3-контактный)
<b>Рабочее напряжение</b>	макс. 230 В перем. тока
<b>Материал</b>	трубка реле - латунь Уплотнение: БНК
<b>Гистерезис</b>	10 К ± 5 К

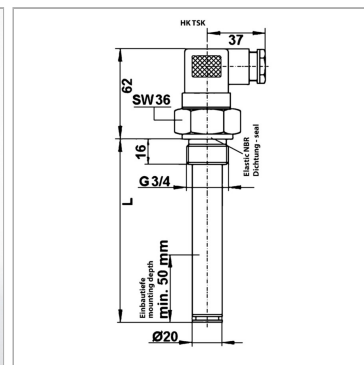

### Комплект поставки

вкл. штекер

### Артикул

Наименование	Точка переключения	L	Функция переключения
<a href="#">HKTSK1TKO50L340</a>	50	340	размыкающий контакт
<a href="#">HKTSK1TKO60L340</a>	60	340	размыкающий контакт
<a href="#">HKTSK1TKO70L340</a>	70	340	размыкающий контакт
<a href="#">HKTSK1TKO80L340</a>	80	340	размыкающий контакт