


Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 300 бар

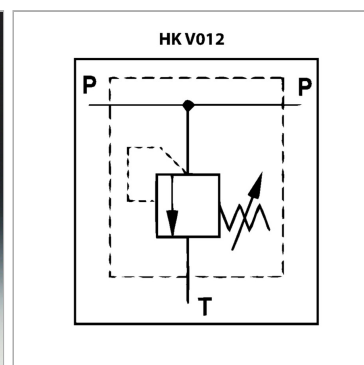

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям. В клапанах 1/4" измерительное соединение не предусмотрено.

Артикул

Наименование	Соединения P + T	Диапазон регулировки давления, бар	Q макс.	H	L	L1	S
НКV01205003	G 1/4"	10 - 50	25	30	52	97	40
НКV01218003	G 1/4"	10 - 180	25	30	52	97	40
НКV01230003	G 1/4"	80 - 300	25	30	52	97	40
НКV01205006	G 3/8"	10 - 50	40	40	72	141	40
НКV01210006	G 3/8"	20 - 100	40	40	72	141	40
НКV01218006	G 3/8"	10 - 180	40	40	72	141	40
НКV01225006	G 3/8"	50 - 250	40	40	72	141	40
НКV01230006	G 3/8"	80 - 300	40	40	72	141	40
НКV01205008	G 1/2"	10 - 50	55	45	77	146	45
НКV01210008	G 1/2"	20 - 100	55	45	77	146	45
НКV01218008	G 1/2"	10 - 180	55	45	77	146	45
НКV01225008	G 1/2"	50 - 250	55	45	77	146	45
НКV01230008	G 1/2"	80 - 300	55	45	77	146	45
НКV01205012	G 3/4"	10 - 50	90	50	92	161	50
НКV01210012	G 3/4"	20 - 100	90	50	92	161	50
НКV01218012	G 3/4"	10 - 180	90	50	92	161	50
НКV01225012	G 3/4"	50 - 250	90	50	92	161	50
НКV01230012	G 3/4"	80 - 300	90	50	92	161	50