HK V0 590

Шоковый клапан

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	крепление непосредственно с помощью фланца уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 300 бар
Применение	For hydraulic planetary motors
Крепление	Schraubensatz HKM835 für Ventil HK V0 590 0500 Schraubensatz HKM1035 für Ventil HK V0 590 0490 / 0505

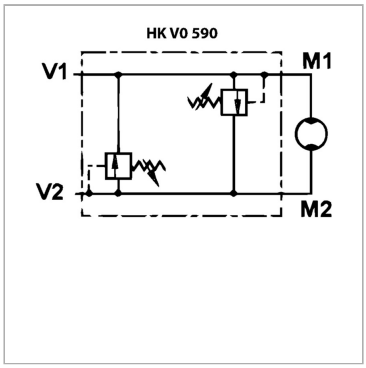

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Указание по заказу

Пружины для других диапазонов регулировки могут поставляться дополнительно.

Артикул

Наименование	Расход макс.	Для двигателя	Диапазон регулировки макс.	Диапазон регулировки min.
HKV05900500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	180	40
HKV05900490	60	HK EPMS, HK HM BMS	180	40
HKV05900505	100	HK EPMT, HK HM BMT	180	40

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua