


Характеристики

Исполнение	конусный затвор управляемый - одностороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
Рабочее давление	макс. 320 бар

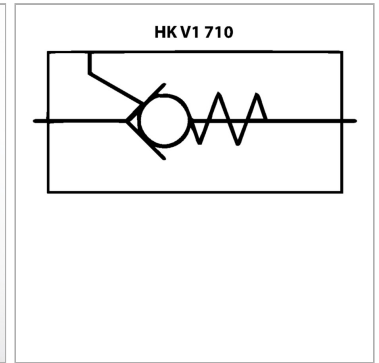

Указания

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 = 10,1 мм!

Артикул

Наименование	Рабочее давление	Размыкающее давление пот.	Q макс.	Соотношение регулирования перепуском	A	B	C	D	SW
НКV17100004	макс. 350 бар	2,5	15	1:9,8	103	31	G 1/4"	G 1/4"	36
НКV17100006	макс. 300 бар	5,0	35	1:6,5	112	35	G 1/4"	G 3/8"	40
НКV17100008	макс. 300 бар	3,0	45	1:4,6	120	38	G 1/4"	G 1/2"	42
НКV17100012	макс. 250 бар	0,5	80	1:4,4	151	45	G 1/4"	G 3/4"	55
НКV17100014	-	1,0	120	1:3,5	165	52	G 1/4"	G 1"	55

SW = размер под ключ