


Характеристики

Исполнение	двустороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар

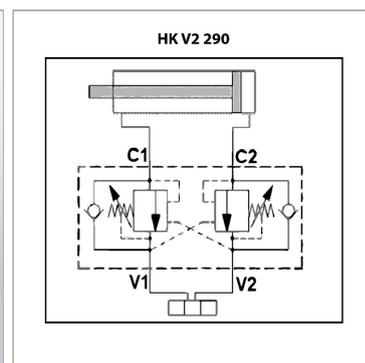

Указания

Данные тормозные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Артикул

Наименование	Резьба	Q макс.	Соотношение регулирования перепуском	H	L	L1	L2	L3	S
HKV2290A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30
HKV2290A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30