


Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением
Материал	Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар

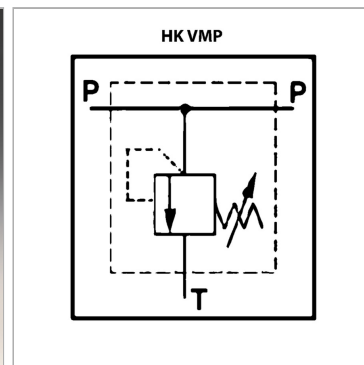

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Артикул

Наименование	Регулировка	Соединения P + T	Диапазон регулировки давления, бар	Q макс.	A	B	D	E	F	G	Глубина	Z
HKVMPBL0314V	маховик	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	6,5
HKVMPBL0538V	маховик	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	6,5
HKVMPBL1012V	маховик	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	6,5
HKVMPBL2034V	маховик	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	8,5
HKVMPBL20100V	маховик	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	8,5
HKVMPBL0538SV	маховик	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	6,5
HKVMPBL1012SV	маховик	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	6,5
HKVMPBL20100SV	маховик	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	8,5
HKVMPBL20100	винт	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	8,5
HKVMPBL20100S	винт	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	8,5

Материал зависит от корпуса