


Характеристики

Применение for pressure relief valve HK VMP BL

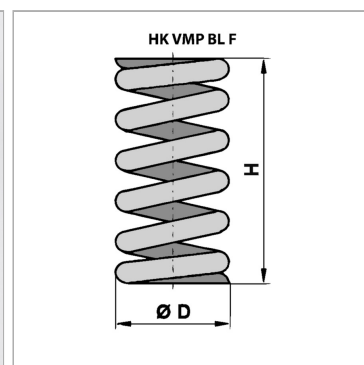

Артикул

Наименование	Ø D	Диапазон регулировки давления, бар	подходит для клапана с соединением T+P	H
HKVMPBL14050	8,6	5 - 50	1/4"	25,1
HKVMPBL14220	8,6	50 - 220	1/4"	24,8
HKVMPBL14350	8,7	180 - 350	1/4" (только стальной корпус)	25,0
HKVMPBL38040	13,6	4 - 40	3/8"	30,3
HKVMPBL38080	13,4	20 - 80	3/8"	33,0
HKVMPBL38220	14,0	50 - 220	3/8"	33,7
HKVMPBL38350	14,3	180 - 350	3/8" (только стальной корпус)	35,8
HKVMPBL12040	15,3	4 - 40	1/2"	41,0
HKVMPBL12080	14,8	20 - 80	1/2"	42,2
HKVMPBL12220	16,8	50 - 220	1/2"	42,2
HKVMPBL12350	16,2	180 - 350	1/2" (только стальной корпус)	41,7
HKVMPBL3420040	17,5	4 - 40	3/4" и 1"	42,0
HKVMPBL3420080	16,9	20 - 80	3/4" и 1"	45,5
HKVMPBL3420220	20,1	50 - 220	3/4" и 1"	42,1
HKVMPBL3420350	20,5	180 - 350	3/4" и 1" (только стальной корпус)	45,1