

Обратный клапан для непосредственной установки в цилиндр VRDE


Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Исполнение конусный затвор
управляемый - двойного действия
крепление непосредственно к цилиндру
при помощи фланца

Материал Корпус из стали

Рабочее давление макс. 300 бар

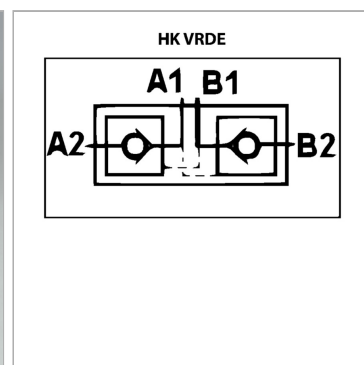

Указания

мин. рекомендуемое расстояние между патрубками подачи масла: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

Комплект поставки

вкл. пустотелый винт и уплотнения

Артикул

Наименование	Размыкающее давление пот.	Q макс.	Соотношение регулирования перепуском	A	B	C	D	E	F	G	Соединение A1, A2, B1	Польный винт B2
HKVRDE10CIL	0,6	20	1:4,5	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG
HKVRDE20CIL	0,6	20	1:4,9	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG