


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

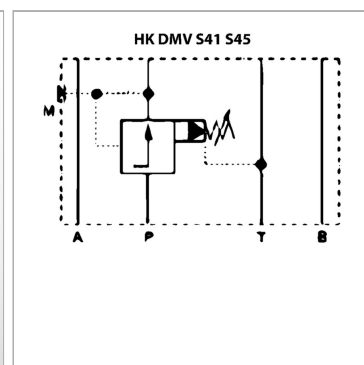

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины	Исполнение
HKZDRP011S0D1	P	70	7	40	с предварительной настройкой
HKZDRP015S0D1	P	350	7	40	с предварительной настройкой
HKZDRAR011S0D1	A	70	7	40	с предварительной настройкой, с обратным клапаном
HKZDRAR015S0D1	A	315	7	40	с предварительной настройкой, с обратным клапаном
HKZDRBR011S0D1	B	70	7	40	с предварительной настройкой, с обратным клапаном
HKZDRBR015S0D1	B	315	7	40	с предварительной настройкой, с обратным клапаном