
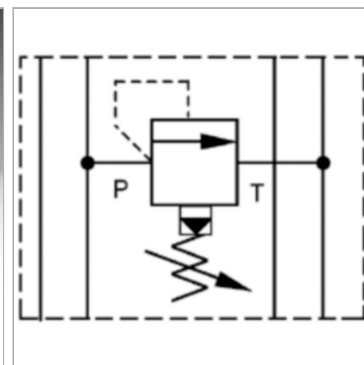


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

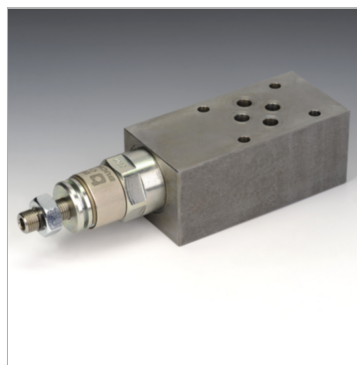

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
HKZDVP011S0D1	P	70	7	40
HKZDVP015S0D1	P	350	7	40
HKZDVAB011S0D1	A + B	70	7	49
HKZDVAB015S0D1	A + B	315	7	49
HKZDVA011S0D1	A	70	7	40
HKZDVA015S0D1	A	350	7	40
HKZDVB011S0D1	B	70	7	40
HKZDVB015S0D1	B	350	7	40