


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 140 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

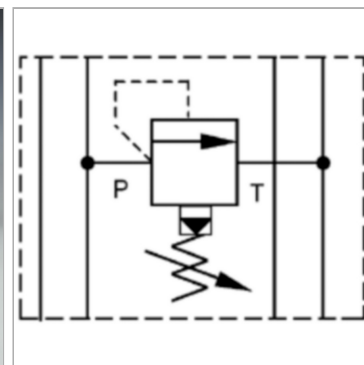

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
HKZDVP021S0D1	P	70	7	50
HKZDVP025S0D1	P	315	7	50
HKZDVAB021S0D1	A + B	70	7	50
HKZDVAB025S0D1	A + B	315	7	50
HKZDVA021S0D1	A	70	7	50
HKZDVA025S0D1	A	315	5	50
HKZDVB021S0D1	B	70	7	50
HKZDVB025S0D1	B	315	5	50