


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Объемный поток	макс. 120 л/мин
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

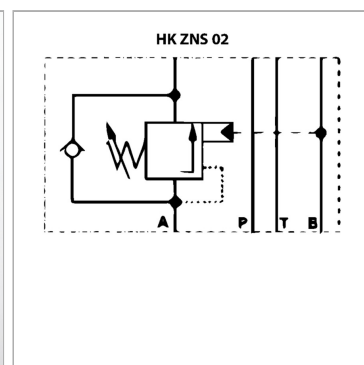

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины	Исполнение
HKZNSA022S0D1	A	175	70	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5
HKZNSA025S0D1	A	315	140	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5
HKZNSB022S0D1	B	175	70	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5
HKZNSB025S0D1	B	315	140	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5
HKZNSAB022S0D1	A + B	175	70	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5
HKZNSAB025S0D1	A + B	315	140	50	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5