


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

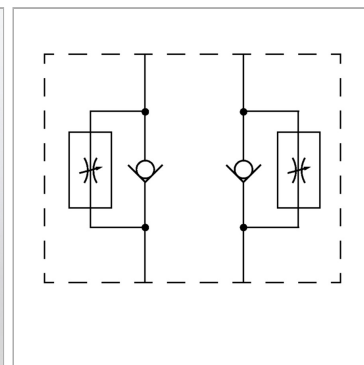

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Высота пластины	Исполнение
HKZRDABA01S0D1	A + B	40	Регулирование на выходе
HKZRDA01S0D1	A	40	Регулирование на выходе
HKZRDBA01S0D1	B	40	Регулирование на выходе
HKZRDABZ01S0D1	A + B	40	Регулирование на входе
HKZRDAZ01S0D1	A	40	Регулирование на входе
HKZRDBZ01S0D1	B	40	Регулирование на входе