


Характеристики

Область применения	Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство, в качестве шланга низкого давления
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	Синтетическая резина, стойкий к атмосферным воздействиям
Цвет	черный
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

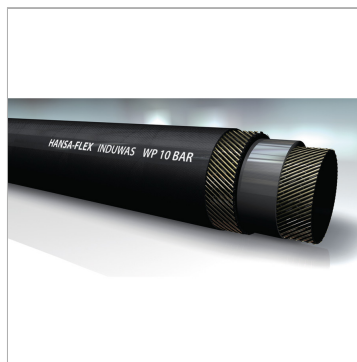

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø ном.	Наружный Ø	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
INDUWAS80-8	-	-	-	-	-	-
INDUWAS110-9	-	-	-	-	-	-
INDUWAS152-11	-	-	-	-	-	-
INDUWAS25-5	1"	25,4	33	10	30	254
INDUWAS28-5	-	28,0	38	10	30	280
INDUWAS32-5.5	1.1/4"	32,0	43	10	30	210
INDUWAS38-6	1.1/2"	38,0	50	10	30	250
INDUWAS40-6.5	-	40,0	53	10	30	280
INDUWAS45-7	1.3/4"	44,5	54	10	30	445
INDUWAS50-7	2"	50,0	64	10	30	350
INDUWAS60-7	-	60,0	74	10	30	400
INDUWAS63-7	2.1/2"	63,5	74	10	30	635
INDUWAS75-7	3"	75,0	91	10	30	550
INDUWAS203-11	8"	203,2	222	10	30	2032