


Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Вода
Температура min.	-25 °C
Цвет	черный
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина
Внутренний слой	Синтетическая резина
Область применения	Всасывающие и напорные системы низкого давления Промышленность и строительство

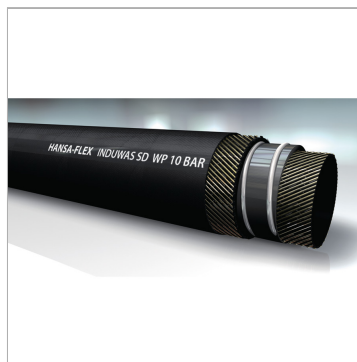

Артикул

Наименование	Дюймы	Наружный Ø	Внутренний Ø пот.	Рабочее давление	Толщина стенок	Продавливающее усилие	Вакуум	Мин. радиус изгиба
INDUWAS25-5SD	1"	35	25,4	10	5,0	30	0,93	100
INDUWAS32-5SD	1.1/4"	42	32,0	10	5,0	30	0,93	125
INDUWAS38-5SD	1.1/2"	48	38,0	10	5,0	30	0,93	150
INDUWAS45-5SD	1.3/4"	55	44,5	10	5,0	30	0,93	185
INDUWAS51-5.5SD	2"	62	51,0	10	5,5	30	0,93	215
INDUWAS63-6SD	2.1/2"	75	63,5	10	6,0	30	0,93	300
INDUWAS70-8SD	2.3/4"	86	70,0	10	8,0	30	0,93	320
INDUWAS76-6.5SD	3"	89	75,0	10	7,0	30	0,93	350
INDUWAS102-6.5SD	4"	115	101,6	10	6,5	30	0,93	500
INDUWAS127-8.5SD	5"	144	127,0	10	8,5	30	0,80	650
INDUWAS152-8.5SD	6"	169	152,4	10	8,5	30	0,80	800
INDUWAS203-10.5SD	8"	224	203,2	10	10,5	30	0,80	1120
INDUWAS254-16SD	10"	275	254,0	10	16,0	30	0,80	1525