INDUSTRIE

Промышленный шланг из резины

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Пресная вода Морская вода Загрязненная вода Жидкости с малой кислотностью и щелочностью в диапазоне значений PH от 5 до 8
Цвет	черный
Особые признаки	seawater and ozone resistant Стойкость к атмосферным воздействиям и старению
Наружный слой	Синтетическая резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая кордная ткань
Внутренний слой	Синтетическая резина
Область применения	Судостроительные заводы и судоходство Очистка и промывка Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство

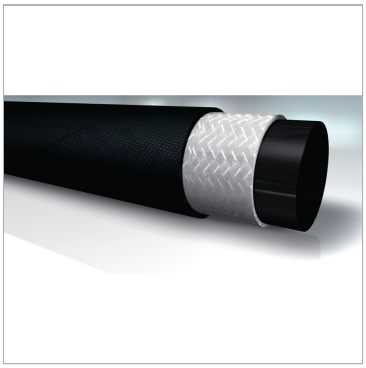

Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок
INDUSTRIE35-6	47	35	15	6

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua