


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Форма уплотнения 1 | Без уплотнения резьбы |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Патрубок |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Материал | Латунь |

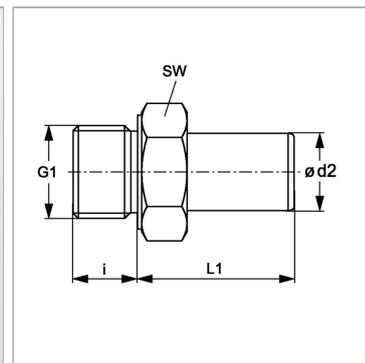

Артикул

| Наименование | G1 | i | L1 | Ø d2 | SW |
|---------------------------|----------|----|----|------|----|
| JG052818N | G 1" -11 | 14 | 65 | 28 | 36 |