


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Форма уплотнения 1 | Закрытое кольцо круглого сечения на ввертном штуцере |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Цвет | черный |
| Модель | Ввертный соединитель |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Материал | Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила |
| Соединение 2 + 3 | Вставная втулка |

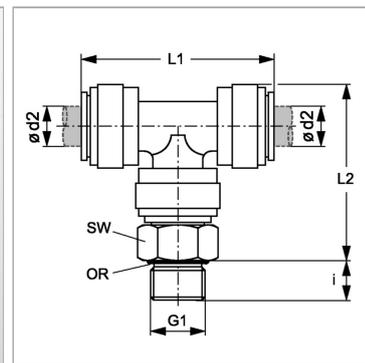

Артикул

| Наименование | G1 | i | L1 | L2 | Ø d2 | SW |
|---------------------------|------------|------|----|----|------|----|
| JG100411E | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 4 | 14 |
| JG100412E | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 4 | 17 |
| JG100511E | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 5 | 14 |
| JG100512E | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 5 | 17 |
| JG100611E | G 1/8" -28 | 5,5 | 40 | 33 | 6 | 15 |
| JG100612E | G 1/4" -19 | 8,0 | 40 | 34 | 6 | 17 |
| JG100811E | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 36 | 8 | 17 |
| JG100812E | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 37 | 8 | 17 |
| JG100813E | G 3/8" -19 | 9,5 | 42 | 37 | 8 | 22 |
| JG101012E | G 1/4" -19 | 8,0 | 50 | 42 | 10 | 20 |
| JG101013E | G 3/8" -19 | 9,5 | 50 | 42 | 10 | 22 |
| JG101014E | G 1/2" -14 | 12,5 | 40 | 42 | 10 | 27 |
| JG101213E | G 3/8" -19 | 9,5 | 65 | 50 | 12 | 24 |
| JG101214E | G 1/2" -14 | 12,5 | 65 | 50 | 12 | 27 |