


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности                 |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е                          |
| <b>Соединение 1</b>       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая  |
| <b>Соединение 2</b>       | Вставная втулка  |
| <b>Цвет</b>               | черный   |
| <b>Модель</b>             | Навинчиваемый соединитель  |
| <b>Рабочие среды</b>      | Воздух<br>Жидкие среды<br>Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Материал</b>           | Корпус из сополимера ацетата; кольцо круглого сечения из нитрила                   |

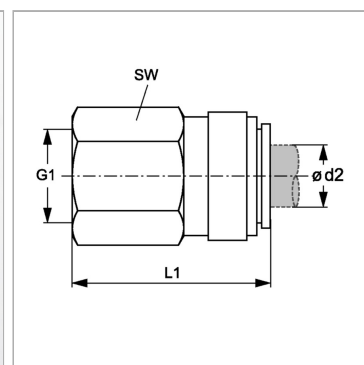

### Артикул

| Наименование              | G1         | L1   | Ø d2 | SW |
|---------------------------|------------|------|------|----|
| <a href="#">JG450411E</a> | G 1/8" -28 | 28,0 | 4    | 14 |
| <a href="#">JG450612E</a> | G 1/4" -19 | 32,0 | 6    | 17 |
| <a href="#">JG450812E</a> | G 1/4" -19 | 32,5 | 8    | 17 |