


Характеристики

Входное давление	0 - 16 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Измерение расхода воздуха	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

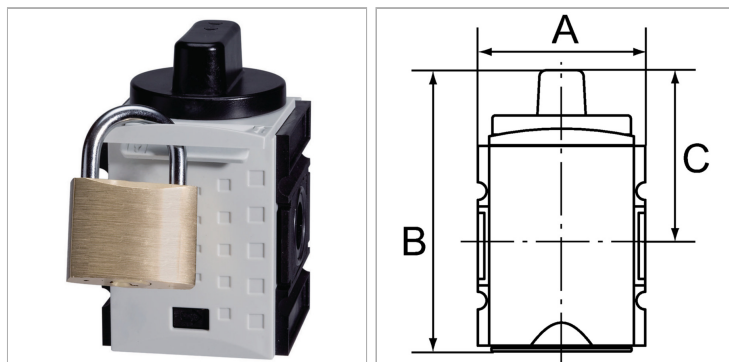

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Closable ball valve in 3/2-way design, mechanically actuated. Toggle 90° rotatable and with switch position indicator: Traverse: Inlet port blocked - outlet port exhausted Longitudinal: Inlet port and outlet port connected - exhaust blocked. Exhaust air can be collected.

Дополнительная информация

The price does not include a padlock. Please order separately.

Артикул

Наименование	Резьба	Отвод	Расход пот.	A	C	B
K-07251123	G 1/4	1/4	1900	52,0	54,5	87,5 mm
K-07251124	G 3/8	1/4	1900	52,0	54,5	87,5 mm
K-07251143	G 3/8	1/2	11000	63,0	70,5	127,0 mm
K-07251144	G 1/2	1/2	11000	63,0	70,5	127,0 mm
K-07251145	G 3/4	3/4	25000	85,0	93,7	144,7 mm
K-07251146	G 1	3/4	25000	85,0	93,7	144,7 mm