K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Управление	Twist knob, rotatable 90°
Расход	1800 l/min
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

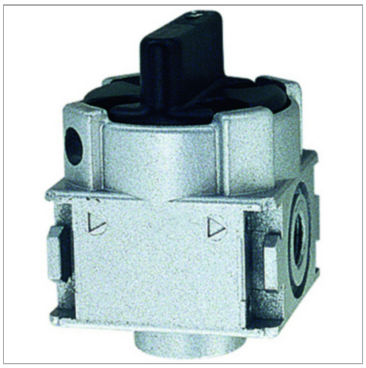

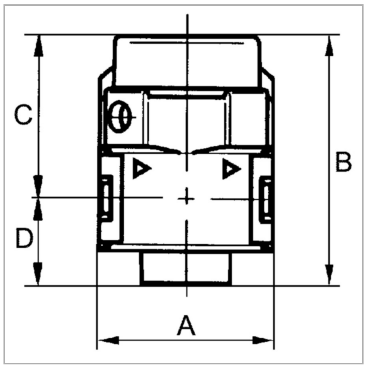

Указания

Прочие данные только по запросу.If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Описание

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Артикул

Наименование	Резьба	Типоразмер	A	C	D	B
K-07251156	G 1/8	-	40,0	37,6	20,0	57,6 mm
K-07251157	G 1/4	-	40,0	37,6	20,0	57,6 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua