


### Характеристики

<b>Температура окружающей среды</b>	max. 80 °C
<b>Рабочее давление</b>	Max. 20 bar
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

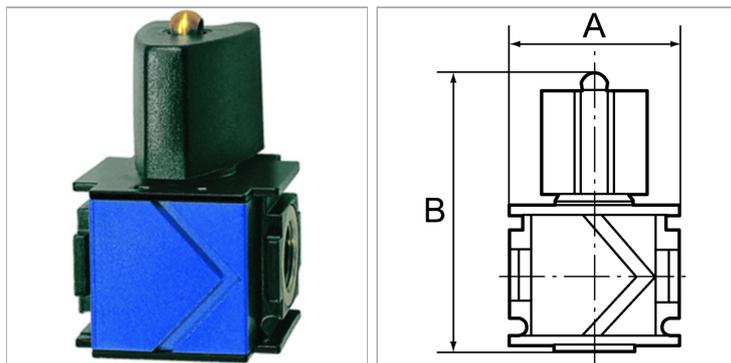

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Used as the main shut-off element, especially for flanging onto the start of a variobloc service unit. With pressure relief and silencer. Can be locked with a standard padlock.

### Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	A	B
<a href="#">K-07251189</a>	G 1/4	4300	48,0	80,0 mm
<a href="#">K-07251190</a>	G 3/8	4400	48,0	80,0 mm
<a href="#">K-07251191</a>	G 1/2	9000	70,0	92,0 mm
<a href="#">K-07251192</a>	G 3/4	11000	70,0	92,0 mm
<a href="#">K-07251193</a>	G 1	11000	124,0	92,0 mm