


K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with HW mounting bracket and silencer

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Входное давление	2.5 - 9 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Подключение к электросети	Coupler plug PG 9 - form B
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

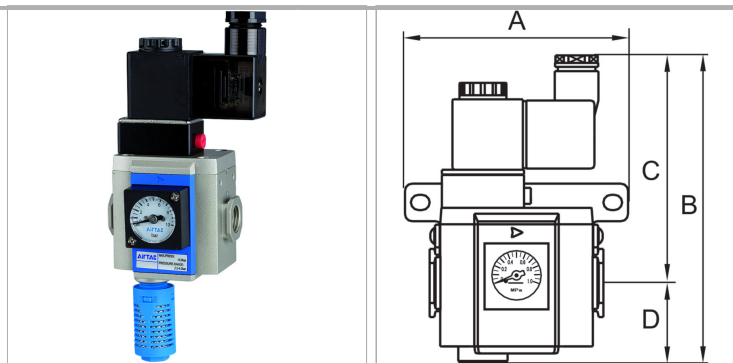

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	D	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	B
K-07251225	30,0	G 1/8	550	200	59,0	93,5	123,5 mm
K-07251227	30,0	G 1/4	550	200	59,0	93,5	123,5 mm