


Характеристики

Модель	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Отверстие	L-образная форма
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C
Управляющее давление	5.5 bar
Угол поворота	90 °
Адаптер для клапана	Supplied as standard
Уплотнение привода	NBR
Привод	aluminium eloxed
Уплотнение шарового крана	PTFE/FKM
Шаровой кран	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Дополнительная информация	Weitere T-Stellungen auf Anfrage

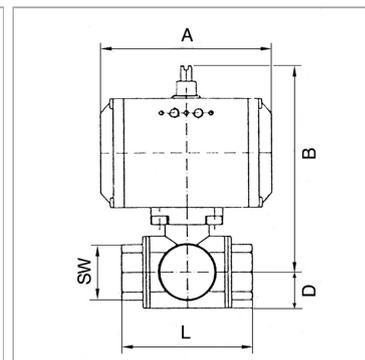

Указания

Прочие данные только по запросу. G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Описание

3-way cock, L-bore, full bore

Дополнительная информация

Other T-positions on request

Артикул

Наименование	D	Угол поворота	DN	Резьба	PN (бар)	A	B	L	SW
K-07300284	20,0	90	15	Rp 1/2	40	116,0	133,0	64,5	25
K-07300285	24,0	90	20	Rp 3/4	40	116,0	137,0	76,0	31
K-07300286	30,0	90	25	Rp 1	40	116,0	141,5	97,0	41
K-07300287	37,0	90	32	Rp 1 1/4	40	133,0	165,5	118,0	55
K-07300288	43,0	90	40	Rp 1 1/2	25	137,0	181,5	135,0	55
K-07300289	56,0	90	50	Rp 2	25	161,0	204,0	157,0	67

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр