


Характеристики

Рабочее давление	min. 4 bar; max. 16 bar
Рабочие среды	Condensate (emulsion)
Рабочая температура	0 °C to +90 °C
Соединение емкости	G 1/8 male
Расположение	Bowl mounted- vertical \pm 10%
Материал	Hood :aus Messing, Gehäuse aus Kunststoff (PA)

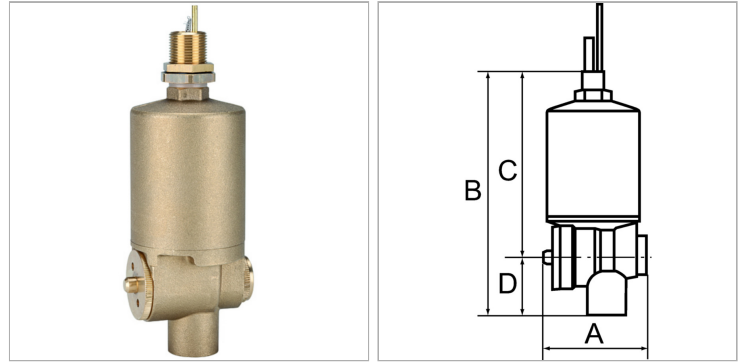

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For all size G 1/4 or larger filters, filter regulators, service units and combined units. Not suitable for our miniature Series nor for the »multifix« Series. Easier to mount than the standard manual drain valve.

Артикул

Наименование	DN	A	C	D	B
K-07251613	4	46,5	83,0	26,0	109,0 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр