


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

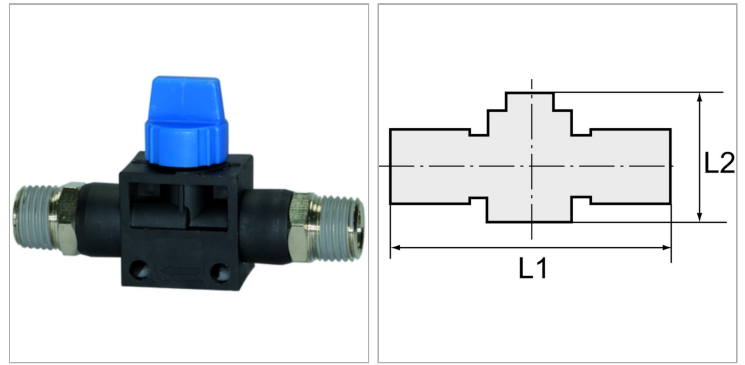

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1	L2
<a href="#">K-07400781</a>	R 1/8	R 1/8	65,0	42,6
<a href="#">K-07400780</a>	R 1/4	R 1/8	67,5	42,6
<a href="#">K-07400779</a>	R 1/4	R 1/4	70,0	42,6
<a href="#">K-07400782</a>	R 3/8	R 1/4	82,0	47,0
<a href="#">K-07400783</a>	R 3/8	R 3/8	83,5	47,0
<a href="#">K-07400778</a>	R 1/2	R 3/8	87,0	47,0
<a href="#">K-07400777</a>	R 1/2	R 1/2	90,5	47,0