


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

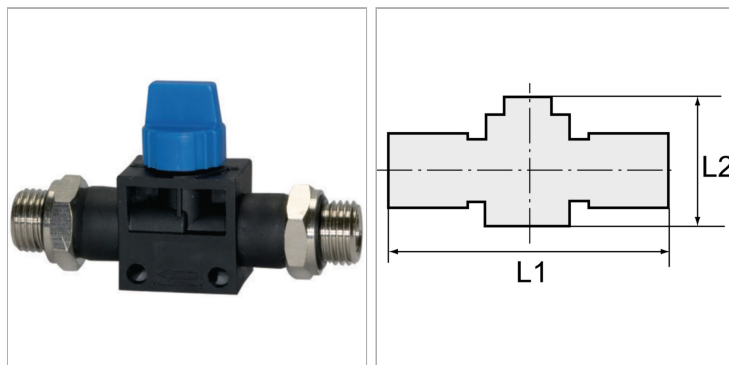

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1	L2
K-07400810	G 1/8	G 1/8	64,5	42,6
K-07400809	G 1/4	G 1/8	67,6	42,6
K-07400808	G 1/4	G 1/4	67,6	42,6
K-07400811	G 3/8	G 1/4	81,1	47,0
K-07400812	G 3/8	G 3/8	82,4	47,0
K-07400807	G 1/2	G 3/8	86,2	47,0
K-07400806	G 1/2	G 1/2	89,0	47,0