


## Ball valves, angle type, female/male thread (male thread on side)

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Gas, compressed air, water, oil, weak alkaline solutions
<b>Рабочая температура</b>	-15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas
<b>Рабочее давление</b>	Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5)
<b>Резьба, описание</b>	R or Rp thread acc. to ISO 7-1
<b>Уплотнение шара</b>	PTFE
<b>Корпус, внутренние детали</b>	Nickel-plated brass
<b>Уплотнение шпинделя</b>	Нитрильный каучук
<b>Рычаг</b>	Aluminium, painted yellow

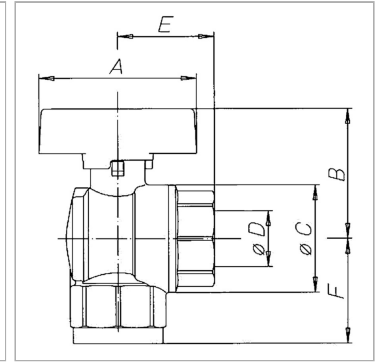

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	Резьба	A	B	Ø C	F	E
<a href="#">K-07302027</a>	15	40	R/Rp 1/2	47,0	37,0	31,0	33,0	37,0
<a href="#">K-07302028</a>	20	40	R/Rp 3/4	56,0	46,0	38,9	38,0	43,0
<a href="#">K-07302029</a>	25	40	R/Rp 1	56,0	50,0	48,0	46,0	51,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр