
K-BKR EINTEILIG VA



Ball valves Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	max. 55 bar (depending on connection size and temperature)
Рабочая температура	Max. 150 °C
Уплотнение	PTFE
Рукоятка	Stainless steel 1.4301

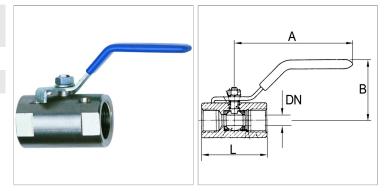

Указания

Прочие данные только по запросу. G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Описание

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

Артикул

Наименование	DN	Резьба	A	В	L
K-07301494	5	G 1/4	60,0	30,0	39,8
K-07301495	7	G 3/8	80,0	33,0	44,8
K-07301496	9	G 1/2	110,0	57,0	56,5
<u>K-07301497</u>	13	G 3/4	110,0	61,0	60,0
K-07301498	15	G 1	124,0	70,0	70,0
<u>K-07301499</u>	20	G 1 1/4	152,0	75,0	77,6
<u>K-07301500</u>	25	G 1 1/2	150,0	80,0	87,0
K-07301501	32	G 2	155,0	85,0	102,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр