


Характеристики

Время позиционирования	15 sec. = 24 VDC 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz
Степень защиты	IP 67
Продолжительность включения	ED 30 %
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C
Рабочее давление	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
Температура окружающей среды	-30 °C to +70 °C
Положения включения	Manually operated
Корпус	Aluminium, powder-coated
Шаровой кран	brass nickel plated
Уплотнение шара	PTFE, glass fibre-reinforced
Шар, переключающий вал	Chrome-plated brass
Сальниковое уплотнение переключения	FKM
Дополнительная информация	Aufbauflansch ISO 5211 30 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit

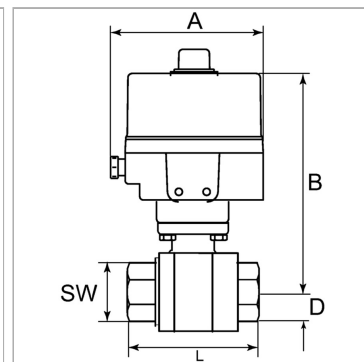

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.

Reversible electric rotary actuator.

Дополнительная информация

Mounting flange ISO 5211 30 % to 95 % relative humidity

Артикул

Наименование	D	DN	Резьба	A	B	L	SW
K-07302064	17,0	15	Rp 1/2	152,0	189,0	75,0	26
K-07302065	20,0	20	Rp 3/4	152,0	192,0	80,0	32
K-07302066	25,0	25	Rp 1	152,0	195,0	90,0	41
K-07302067	30,0	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	110,0	50
K-07302068	36,0	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	120,0	55
K-07302069	45,0	50	Rp 2	152,0	224,0	140,0	70

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр